

## A GARANTIA DO PRODUTO FICA AUTOMATICAMENTE INVALIDADA SE:

- 1) o produto for instalado em desacordo com o código de obras e as instruções do fabricante.
- 2) for introduzida qualquer modificação ou adaptação não autorizada pelo fabricante.
- 3) o produto for ligado à rede hidráulica fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação excessiva de pressão.
- 4) o produto for utilizado com água que contenha impurezas e substâncias que venham a atacar quimicamente ou provocar alteração no produto.
- 5) não for apresentada Nota Fiscal de venda, ou documento fiscal equivalente.

### **AVISO IMPORTANTE**

**A não observância de qualquer item das instruções técnicas por parte do usuário, isenta o fabricante de qualquer responsabilidade por eventuais danos.**

A louça sanitária ICASA é produzida de acordo com as normas da **ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas**. A ICASA reserva o direito de alterar seus produtos sem aviso prévio e garante suas louças sanitárias e mecanismos por **um ano** a partir da data da compra.

A empresa ICASA é participante do Programa Setorial da Qualidade de Louças Sanitárias para Sistemas Prediais. Para verificar os fabricantes qualificados ou conformes, consulte: [https:// pbqp-h.mdr.gov.br](https://pbqp-h.mdr.gov.br)



Dezembro 2022

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

# MICTÓRIO



**ICASA**

**ICASA - Indústria Cerâmica Andradense S.A.**  
Avenida Ricarti Teixeira, 1444 - Andradas - MG  
CEP 37795-000 - Tel.: (35) 3731-8900  
SAC 0800 707 8990 - [icasa@icasa.com.br](mailto:icasa@icasa.com.br)  
[www.icasa.com.br](http://www.icasa.com.br)

**ICASA**

Excelência em Louça Sanitária

# Como instalar o Mictório Sifonado com Mecanismo





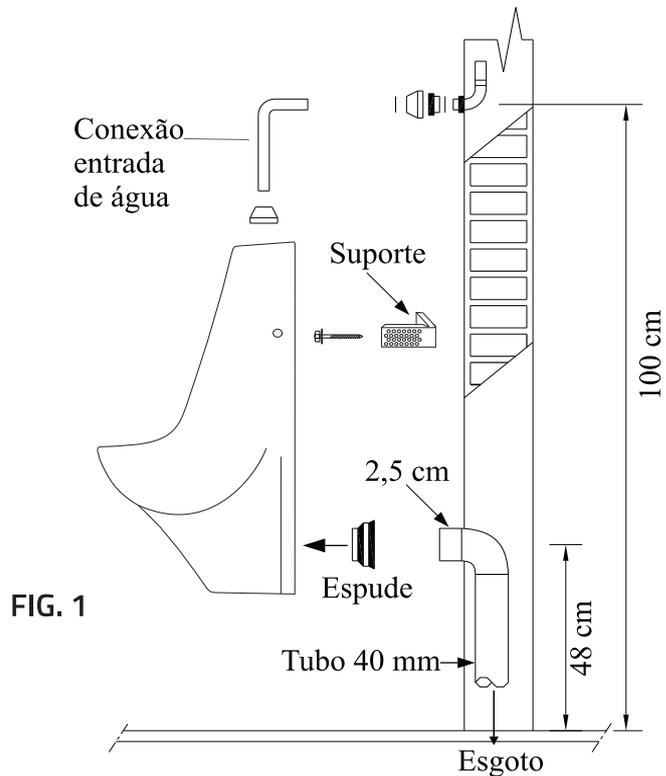


FIG. 1

- 1 - Deixar a conexão de entrada d'água a 100 cm do piso acabado, utilizando tubo de 1/2";
- 2 - Deixar a conexão para esgoto a 48 cm do piso acabado; usar tubo de 40 mm e deixar 2,5 cm sobressaindo da parede acabada para encaixe do espude;
- 3 - Colocar o espude na saída de esgoto do mictório;



4 - Ajuste o mictório na saída de esgoto;

5 - Marque na parede onde coincide o centro do furo de fixação do mictório, em ambas as laterais (FIG. 2);

6 - Remova o mictório e trace uma linha entre os pontos marcados na parede. Desloque 4 cm para dentro de cada ponto e marque o local definitivo para os furos de fixação (FIG. 3);

7 - Fure os pontos marcados na parede com broca de 10 mm, coloque as buchas e fixe os suportes em "L" com os parafusos, mas não aperte-os totalmente (FIG. 4);

8 - Deslize o suporte para a extremidade mais próxima do ponto marcado na parede, de modo que, ao colocar o mictório no local, os suportes possam se mover para dentro, empurrados pela parede do mictório (FIG. 5);

9 - Retire o mictório e aperte os parafusos definitivamente.

10 - Fixe definitivamente o mictório, utilizando os parafusos e canoplas de acabamento que vêm com o kit de instalação (FIG. 6) e instale a conexão para entrada de água.

